


Panasonic

Compact Hybrid IP-PBX
KX-HTS824



ALL-in-one
Smart Business package

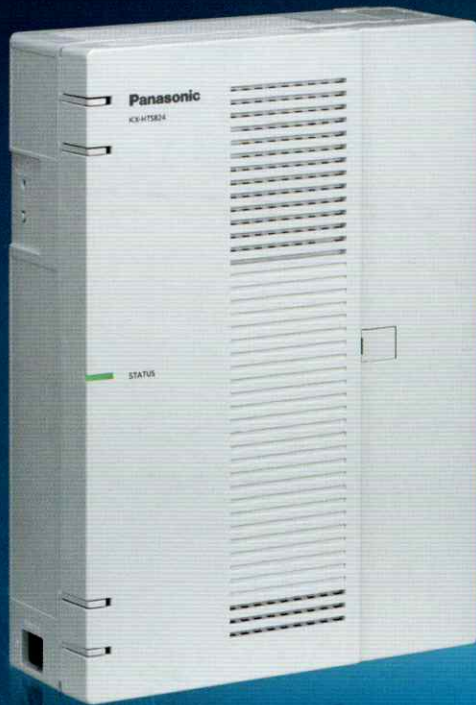

ระบบการสื่อสารอันเป็นหัวใจสำหรับ

KX-HTS824 คือระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP แบบไฮบริดประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม อีกทั้งสามารถรองรับการขยายหมายเลขภายในได้สูงถึง 24 หมายเลข เพื่อตอบสนองการใช้งานในธุรกิจขนาดเล็กและโมเดอฟฟิศได้อย่างลงตัวในราคาสมเหตุสมผล พร้อมด้วยฟังก์ชันมาตรฐานที่จำเป็นอย่างครบครันภายในเครื่องเดียว นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน SIP Trunk และไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับการใช้งานเครือข่าย IP ได้อย่างใด

อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 แตกต่างจากระบบโทรศัพท์อื่น คือ เราท์เตอร์ และ Wi-Fi Access Point ที่ติดตั้งพร้อมในตัวเครื่อง ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ทั้งในลักษณะของการจัดการข้อมูลเสียง หรือทำงานเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก

นอกจากนี้ KX-HTS824 ยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณ

ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย IP รุ่นนี้สามารถติดตั้งและบำรุงรักษาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังมีฟังก์ชันการทำงานที่สามารถรองรับเทรนด์ใหม่ทางธุรกิจอย่าง BYOD (Bring Your Own Device) ได้อย่างดี

การลดต้นทุน

- ▶ ระบบไฮบริด รองรับเครือข่าย IP/ระบบโทรศัพท์เดิม
- ▶ ฟังก์ชันการจัดการสายแบบพื้นฐานในตัว
- ▶ มีเราท์เตอร์ติดตั้งมาพร้อมในเครื่อง
- ▶ มี Wi-Fi Access Point ติดตั้งมาพร้อมในเครื่อง

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

- ▶ การต่อสายระยะไกล
- ▶ การสื่อสารผ่านวิดีโอ
- ▶ ระบบเฝ้าสังเกตการณ์พื้นฐาน
- ▶ การแจ้งเตือนข้อความเสียง
- ▶ ฟังก์ชัน Paging

การดูแลรักษาง่าย


- ▶ การติดตั้งที่ง่ายดาย (Plug and Play)
- ▶ การดูแลรักษาที่ไม่ซับซ้อน

ระบบไฮบริดที่มีความยืดหยุ่น รองรับได้ทั้งระบบเครือข่าย IP/ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน


KX-HTS824 เป็นระบบโทรศัพท์เครือข่ายที่มีความยืดหยุ่น สามารถรวมการทำงานระบบเครือข่าย IP กับระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่เดิมของคุณ (Legacy System) ได้อย่างอิสระ เพื่อตอบสนองการใช้งานได้อย่างคุ้มค่ากับการลงทุน นอกจากนี้ KX-HTS824 ยังสามารถเป็นอะแดปเตอร์สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์ที่มีอยู่เดิมเพื่อใช้งาน SIP Trunk ได้อีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับความสะดวกสบายจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมสำหรับเครือข่าย IP รุ่นใหม่จากพานาโซนิค อย่างโทรศัพท์ตั้งโต๊ะระบบ IP รุ่น KX-HDV Series (รวมถึงวีดีโอโฟน) และ KX-NTV Series (ชุดกริ่งติดประตู และ กล้องเน็ตเวิร์ก)

ความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ SIP/PSTN

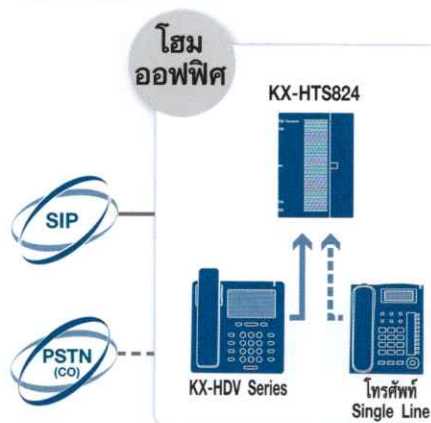

ทำงานเป็น SIP Trunk Adapter

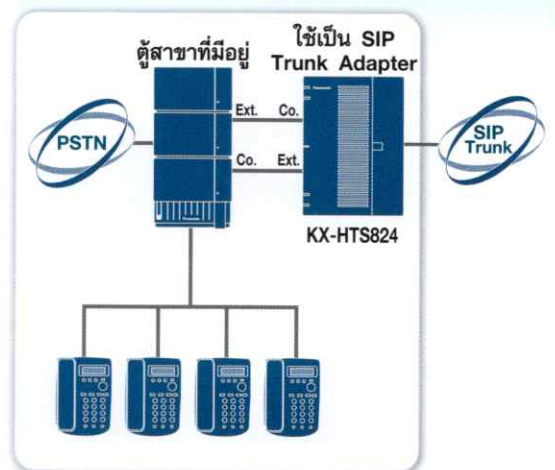

ระบบการทำงานแบบ All-in-One

ระบบ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 มาพร้อมฟังก์ชันการจัดการสายที่จำเป็นอย่างครบครัน เช่น CID (การแสดงเบอร์โทรเข้า), DISA (ระบบตอบรับอัตโนมัติ พร้อมต่อตรงไปยังเบอร์ภายใน) และ AA (ระบบตอบรับและโอนสายอัตโนมัติ) / VM (ระบบฝากข้อความเสียง) นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งาน SIP trunk และการขยายหมายเลขภายในได้สูงถึง 24 หมายเลข จึงไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เสริมเมื่อใช้ฟังก์ชันเครือข่าย IP ให้สิ้นเปลือง

ไม่เพียงเท่านั้น ตัวเครื่องยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อสายภายนอกแบบอนาล็อกเริ่มต้นที่ 4 หมายเลข และสายภายใน 8 หมายเลข โดยสามารถขยายเป็นสายภายนอก 8 หมายเลข และสายภายใน 24 หมายเลขเพียงใช้การ์ดที่เป็นอุปกรณ์เสริม นอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้ ยังมีอุปกรณ์เราท์เตอร์ และ Wi-Fi Access Point ติดตั้งไว้ในตัวเครื่อง เพื่อให้คุณสามารถใช้งานระบบ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 เป็น Wi-Fi Access Point สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน อีกทั้งยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Quick Phone Conference ที่ให้ผู้ใช้สามารถโทรไปยังเบอร์ต่อของห้องประชุมที่กำหนด และป้อนรหัส PIN เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้ทันที



ธุรกิจขนาดย่อม



KX-HDV330
หน้าจอ LCD สี 4.3 นิ้ว



KX-HDV130
หน้าจอ LCD Backlight 2.3 นิ้ว



KX-HDV430
รองรับการสื่อสารผ่านวิดีโอ



KX-HDV230
หน้าจอ LCD Backlight 5.1 นิ้ว
มีคุณสมบัติ Self Labelling

รุ่นหน้าจอสัมผัส

โทรศัพท์ระบบเครือข่าย IP พร้อม
Speakerphone แบบ Full Duplex



KX-NTV150

- * รองรับการทำงานเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless LAN)
- * มีเซ็นเซอร์สั่งงานให้โทรออกอัตโนมัติ



KX-NTV160

- * มีเซ็นเซอร์สั่งงานให้โทรออกอัตโนมัติ

IP Doorphone




KX-HDV100
หน้าจอ LCD 2.3 นิ้ว

โทรศัพท์เครือข่าย IP
รูปทรงทันสมัย ใช้งานง่าย

การสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอลล์

โทรศัพท์ รุ่น KX-HDV430 ของพานาโซนิคสามารถติดตั้งในสำนักงานที่เป็นสาขาย่อยและโฮมออฟฟิศของคุณได้อย่างง่ายดาย (ฟังก์ชัน Media Relay Gateway) อีกทั้งยังสามารถใช้การสื่อสารผ่านทางวิดีโอคอลล์ได้โดยไม่ต้องใช้ VPN ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเพื่อเดินทางไปประชุมนอกสถานที่อีกต่อไป

นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับอุปกรณ์ในรุ่น KX-NTV Series (ชุดกริ่งติดประตู และกล้องเน็ตเวิร์ก) เพื่อใช้งานฟังก์ชันเฝ้าสังเกตการณ์ของตัวเครื่อง

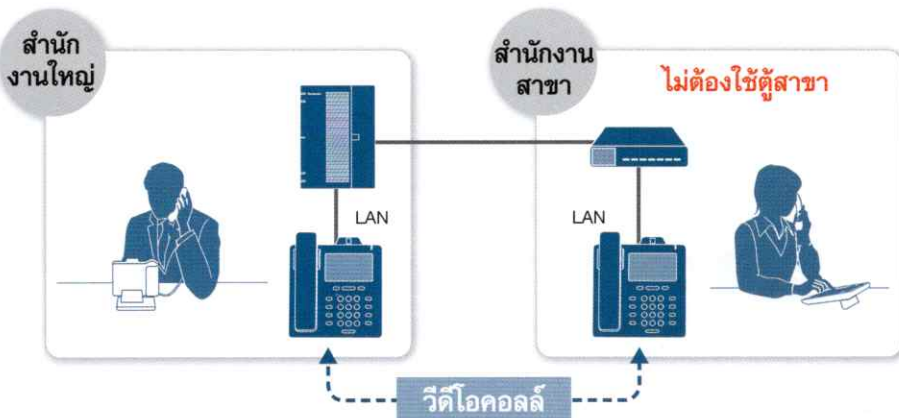

การใช้งานแบบเคลื่อนที่ (Mobility)

คุณสามารถติดตั้งสมาร์ตโฟนที่มีซอฟต์แวร์โปรแกรมโทรศัพท์เพื่อใช้เป็นโทรศัพท์หมายเลขต่อจากระบบ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 ซึ่งหมายความว่า แม้แต่พนักงานภาคสนามก็จะไม่พลาดการติดต่อสื่อสารกับทางสำนักงานอีกต่อไป หากพวกเขายังสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตบนเครือข่าย Wi-Fi/3G/LTE ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสำนักงาน นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้บริการ VPN ที่มีความซับซ้อน และราคาแพง สำหรับฟังก์ชันนี้อีกด้วย




การติดตั้งและการดูแลรักษาที่ง่ายดาย

โทรศัพท์ที่นำมาติดตั้งจะสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่ให้ยุ่งยาก เนื่องจากการตั้งค่าสำหรับสายภายในภายนอกจะถูกกำหนดอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ IP-PBX รุ่น KX-HTS824 การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน ก็สามารถทำได้ง่ายโดยใช้เพียงปุ่มตั้งค่า Wi-Fi นอกจากนี้คุณยังสามารถทำการตั้งโปรแกรม WEB ได้ด้วยเช่นกัน ส่วน GUI ของ Web Console ก็มีรูปแบบที่เรียบง่าย ทำให้สามารถติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถทำการเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบมีระบบป้องกัน (Secure Web Programming) ได้จากนอกสำนักงานโดยใช้โปรโตคอล HTTPS

Plug and Play



● แผนผังการเชื่อมต่อระบบ

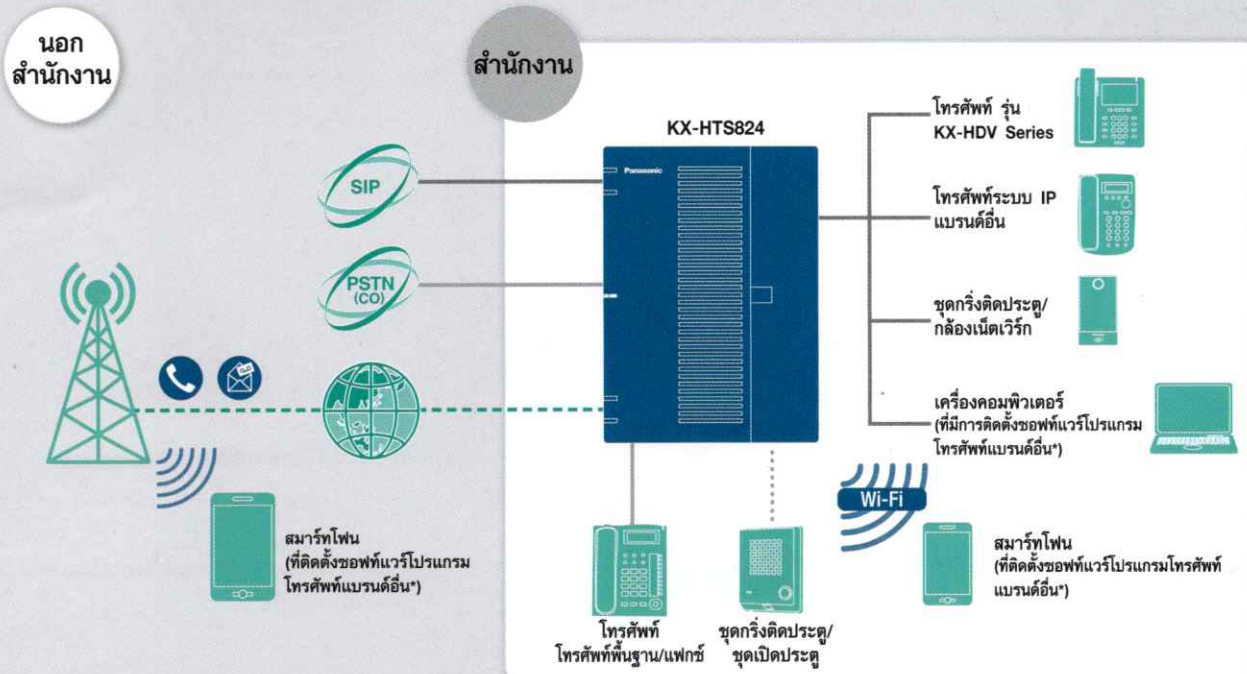


* ต้องทดสอบการเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานโทรศัพท์แบบอื่นก่อนนำมาใช้งาน

● ตัวอย่างการใช้งาน

ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ รุ่น KX-HDV430 ในการสื่อสารผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้ผู้ใช้ที่อยู่ต่างสถานที่กัน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนาแบบเห็นหน้ากันได้ ทำให้มองเห็นสีหน้าท่าทางของบุคคลที่กำลังสนทนาด้วย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Paging ที่ทำให้สามารถแพร่ภาพสัญญาณจากต่างสำนักงานที่อยู่ใกล้กันได้พร้อมกันทันที

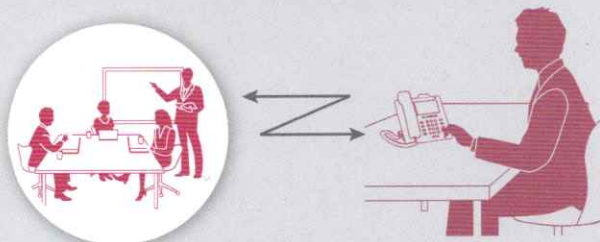


การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ

สมาร์ทโฟนที่มีซอฟต์แวร์โปรแกรมโทรศัพท์สามารถใช้เป็นโทรศัพท์สำหรับหมายเลขต่อของระบบตู้สาขา (PBX) เพื่อให้คุณไม่พลาดการรับสายจากลูกค้าสำคัญ แม้ในเวลาที่คุณอยู่นอกสำนักงาน นอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อความเสียง (Voice Mail) ผ่านทางอีเมลไปยังสมาร์ทโฟนของคุณได้อีกด้วย



ระบบการตรวจสอบตรงทางเข้า

สามารถติดตั้งระบบตรวจสอบบริเวณทางเข้าสำนักงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้อุปกรณ์ในรุ่น KX-NTV Series (ชุดกริ่งติดประตูและกล่องเน็ตเวิร์ก) ชุดเปิดประตู และโทรศัพท์วิดีโอ รุ่น KX-HDV430 คุณสามารถตรวจสอบผู้มาติดต่อได้ตั้งแต่ทางเข้าสำนักงาน ตลอดจนควบคุมฟังก์ชันการเปิดประตู

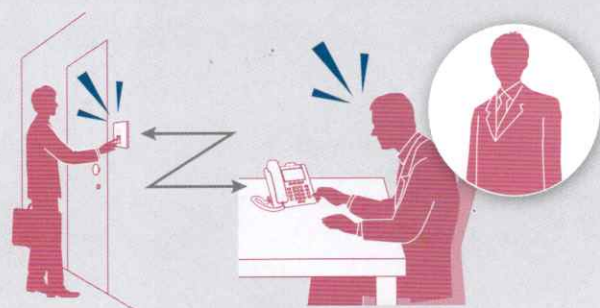


ระบบการเฝ้าสังเกตการณ์

ด้วยฟังก์ชันตรวจจับการเคลื่อนไหว/เสียงพูดของอุปกรณ์ในรุ่น KX-NTV Series คุณจึงสามารถติดตั้งระบบเฝ้าสังเกตการณ์ในที่ทำงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อใช้ในการตรวจตราหลังเลิกงานหรือบริเวณเครื่องบันทึกเงินสด



อุปกรณ์ รุ่น KX-NTV Series สามารถส่งการแจ้งเตือนโดยการโทรออกผ่านระบบ SIP หรือแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบความผิดปกติ อีกทั้งยังมีพอร์ตสำหรับการรับ/ส่งสัญญาณดิจิทัล เพื่อการทำงานร่วมกับอุปกรณ์สำหรับการแจ้งเตือนที่ติดตั้งไว้ภายนอก

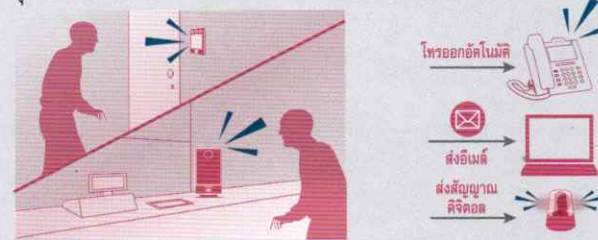

Terminal Line-up

IP Phone (SIP)

KX-HDV430

- การสื่อสารผ่านวีดีโอคอลล์
- หน้าจอ LCD Backlight 4.3 นิ้ว
- หน้าจอระบบสัมผัส
- Self Labelling 3 x 8 ปุ่มกำหนดชื่อด้วยการตั้งโปรแกรม
- 2 Ethernet Port (1000 Base-T)
- รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE
- ระบบ Speakerphone แบบ Full Duplex
- รองรับชุดหูฟังที่มี Bluetooth® ในตัว
- การรองรับชุดหูฟังแบบ EHS
- มีให้เลือก สีดำ และ สีขาว
- มาพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนผนัง
- อุปกรณ์เสริม: KX-HDV20

KX-A424 (อะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า AC)



KX-HDV230

- หน้าจอ Backlight LCD 2.3 นิ้ว
- หน้าจอ LCD Backlight 5.1 นิ้ว สำหรับ Self Labelling
- Self Labelling 2 x 12 ปุ่มกำหนดชื่อด้วยการตั้งโปรแกรม
- 2 Ethernet Port (1000 Base-T)
- รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE
- ระบบ Speakerphone แบบ Full Duplex
- การรองรับชุดหูฟังแบบ EHS
- มีให้เลือก สีดำ และ สีขาว
- มาพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนผนัง
- อุปกรณ์เสริม: KX-HDV20

KX-A422 หรือ KX-A424 (อะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า AC)



KX-HDV330

- หน้าจอ LCD Backlight 4.3 นิ้ว
- หน้าจอระบบสัมผัส
- Self Labelling 3 x 8 ปุ่มกำหนดชื่อด้วยการตั้งโปรแกรม
- 2 Ethernet Port (1000 Base-T)
- รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE
- ระบบ Speakerphone แบบ Full Duplex
- รองรับชุดหูฟังที่มี Bluetooth® ในตัว
- การรองรับชุดหูฟังแบบ EHS
- มีให้เลือก สีดำ และ สีขาว
- มาพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนผนัง
- อุปกรณ์เสริม: KX-HDV20

KX-A422 หรือ KX-A424 (อะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า AC)



อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ต่อขยายการทำงาน

KX-HDV20

- ปุ่มใช้งานฟังก์ชันที่มีความยืดหยุ่นสูงสุดถึง 40 ปุ่ม
- มาพร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนผนัง



KX-HDV130

- หน้าจอ LCD Backlight 2.3 นิ้ว
- 2 ปุ่มกำหนดชื่อด้วยการตั้งโปรแกรม
- 2 Ethernet Port (100 Base-T)
- รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE
- ระบบ Speakerphone แบบ Full Duplex
- มีให้เลือก สีดำ และ สีขาว
- อุปกรณ์เสริม: KX-A423 (อะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า AC)
- KX-A440 (ชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนผนัง)



KX-HDV100

- หน้าจอ LCD 2.3 นิ้ว
- 2 ปุ่มกำหนดชื่อด้วยการตั้งโปรแกรม
- 1 Ethernet Port (100 Base-T)
- มาพร้อมอะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า AC
- มีให้เลือก สีดำ และ สีขาว
- อุปกรณ์เสริม: KX-A440 (ชุดอุปกรณ์ติดตั้งบนผนัง)



IP Camera and IP Doorphone (SIP)

Communication IP Camera

KX-NTV150


- การสื่อสารผ่านวีดีโอ
- ใช้สำหรับอุปกรณ์รุ่น KX-NSX/KX-NS/KX-HTS series
- มี Wireless LAN ติดตั้งในตัว
- รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE/อะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า AC
- การโทรแบบสัมผัสเดียว (One touch calls)
- หมุนโทรออกอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์
- อุปกรณ์เสริม: KX-A239 (อะแดปเตอร์แปลงไฟฟ้า AC)



IP Video Phone

KX-NTV160

- การสื่อสารผ่านวีดีโอ
- ใช้สำหรับอุปกรณ์รุ่น KX-NSX/KX-NS/KX-HTS series
- ผ่านมาตรฐาน IP43*
- รองรับการจ่ายไฟแบบ PoE เท่านั้น
- การโทรออกแบบสัมผัสเดียว
- หมุนโทรออกอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์



โทรศัพท์ Single Line

KX-T7716

- การแสดงเบอร์โทรเข้า (Caller ID)
- มีกริ่ง/ไฟเตือนข้อความ
- ปุ่มโทรออกสัมผัสเดียว
- ระบบ Speakerphone และชุดหูฟังสำหรับการสนทนาแบบแฮนด์ฟรี
- มีให้เลือก สีดำ และ สีขาว



KX-T7705/KX-T7703

- หน้าจอ LCD 2 บรรทัด
- การแสดงเบอร์โทรเข้า (Caller ID)
- ระบบ Speakerphone สำหรับการสนทนาแบบแฮนด์ฟรี (สำหรับรุ่น KX-T7705 เท่านั้น)
- ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ (ใช้พลังงานจากสายโทรศัพท์)
- มีให้เลือก สีดำ และ สีขาว



ภาพประกอบมาจากรุ่น KX-T7705

* ผ่านมาตรฐาน IP43: สามารถป้องกันน้ำหกได้ในระยะการท่วม 60 องศา (การออกแบบเพื่อป้องกันน้ำฝน) สายไฟและวัตถุที่เป็นของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1 มม. จะไม่สามารถหยั่งเข้าไปในตัวเครื่องได้

Specifications

KX-HTS824 KX-HTS824 Software Version 1.0

System Capacity

Type	Preinstalled	Maximum
Maximum Trunks	8 (6 if G.729a)	8 (6 if G.729a)
	6 (G.711)	6 (G.711)
	4 (G.729a)	4 (G.729a)
Maximum Terminal Equipment	4	8
	24	24
	24	24
	8	24
	4 ch ¹	4 ch ¹
	4 ch ¹	4 ch ¹
	0	2
	0	2

Specifications

Specification	Specification
CPU	MIPS 34Kc 720 MHz
Memory	RAM: 128 MB NAND Flash: 512 MB
Real Time Clock	Lithium battery back up Data retention period 7 years
WAN port	Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1
WAN/LAN port	Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1
LAN port	Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1
Wi-Fi	Interface IEEE 802.11b/g/n Security WPA2 (CCMP), WPA-WPA2 (TKIP-CCMP), Basic (WEP64/128) Multiple SSID No Automatic WLAN Channel Selection Yes WLAN Associations Filtering (ACL) Yes Automatic Setup for Wi-Fi Devices Yes Throughput Target throughput under ideal condition - 802.11b: 5-6Mbps - 802.11g: 20Mbps - 802.11n: 70-80Mbps QoS feature (IEEE802.11e EDCA) is supported
Network Core Functions	Static Routing Yes Firewall Packet Filtering (IPv4, MAC address, port numbers and protocols) Basic DoS Attack Prevention / Stateful Packet Inspection (SPI) DMZ host NAT/NAPT Yes
USB port	USB 2.0 1 port Type-A connector x 1
LED	System Status, Wi-Fi Setup Status WAN, LAN/WAN, LAN Status -LINK/ACT -SPEED (RJ45 Integrated with LEDs)
Button	Wi-Fi Setup INITIALIZE
LINE port (LCOT)	4 ports CO Line Interface RJ11 x 4 Caller ID Functions are supported
EXTN port (SLC)	8 ports SLT Interface RJ11 x 8 Caller ID Functions are supported
Option Card	SLC8 8 ports SLT Interface card RJ11 x 8 max. 2 cards LCOT4 4 ports CO Interface card RJ11 x 4 max. 1 card DPH2 2 ports Doorphone Interface card RJ11 x 1 Terminal x 1 max. 1 card
Power Input	110 V AC to 127 V AC / 220 V AC to 240 V AC
Power Consumption (when fully mounted)	60 W
External Battery Input	DC 12 V
Regulatory	EMC CISPR32/22 Class B / FCC Class B Safety EN60950, UL60950, IEC60950 Telecommunications TBR21, FCC Part 68
Air-cooling Method	Fan
Dimension	297 mm (H) x 210 mm (W) x 90.4 mm (D)
Weight (when fully mounted)	Under 2.2 kg
Operating Environment	Temperature 0 °C to 40 °C Humidity 10 % to 90 % (non-condensing)
Installation Environment	Wall mount Horizontal (Desktop) installation

Trademarks and registered trademarks

- Wi-Fi and the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks or trademarks of Wi-Fi Alliance.
- The Bluetooth® word mark is owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Corporation is under licence.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Important

- ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย: โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้

รายละเอียดสินค้า ของสมนาคุณและราคาสินค้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ที.เอส.อาร์. - เทเลคอม ซีเอสเอ็มเอส จำกัด
โทร 02-528-0383
Email : sales@tsr.co.th
Line ID : @tsrtelecom
Website : tsr.co.th



Option List Hardware

Component	Model No.
LCOT4	4-Port Analogue Trunk Card KX-HT82480
SLC8	8-Port Single Line Telephone Extension Card KX-HT82470
DPH2	2-Port Doorphone/Door Opener Card KX-HT82460
Battery Cable	Backup Battery Cable KX-A227
DPH	Doorphone KX-T30865
	Doorphone KX-T7765

System Feature Capacity

Item	Capacity
System	Call Park Zone 24 Meet-me Conference ² Maximum member: 6/room Maximum room: 3 Extension Number 2 or 3 digits Call Detail Recording (CDR) 40,000 calls (Able to be exported as CSV file) Extension Group 16 Groups Maximum member: 24/group Paging Group Extension group is used as paging group Maximum paging member: 4/group ³ Pickup Group Extension group is used as pickup group Maximum pickup member: same as extension group
Concurrent Call Conditions	Remote Extensions Able to use 2 remote extensions simultaneously Video Call Able to have a max. of 2 calls between video extensions
Dialling	Personal Speed Dialling Depends HDV series System Speed Dialling 200 (Max digits: 32) Outgoing Call Log Depends HDV series
Call Log	Incoming Call Log Depends HDV series
Music on Hold (MOH)	Music on Hold WAV file (Default or Custom) MoH port is not available.
IVR (=AA/DISA/OGM)	Number of Messages 10 Message Length / 1 Message ⁴ 60 sec
Voicemail	Number of Mailboxes 24 Greeting Message Length / 1 Mailbox ⁴ 30 sec Number of Messages / 1 Mailbox 0-100 (Default: 10) Message Length / 1 Message ⁴ 10-300 sec (Default: 60 sec)

¹ The DISA and VM has a total capacity of 4 channels.

² Meet-me Conference function for KX-HTS824 ver. 1 only accepts participants from SIP Trunks and SIP Extensions.
Meet-me Conference function will support SLT from KX-HTS824 ver. 1.5 (as extension use).

³ Upper 4 members of list in an extension group are assigned as paging members.

⁴ Total Message Length: 120 minutes



For more information on Panasonic PBXs, visit
<http://panasonic.net/pcc/products/pbx/>



For information on your nearest Panasonic sales company, visit
http://panasonic.net/pcc/products/pbx/country_area/



- สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ Activation Keys โปรดติดต่อศูนย์บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของพนาโซนิคใกล้บ้านท่าน
- ผลิตภัณฑ์บางรุ่นและบางแอปพลิเคชันอาจมีเฉพาะในบางประเทศ
- ภาพแสดงหน้าจอก่อนผลิตภัณฑ์และไฟแสดงหน้าจอนี้เป็นเพียงภาพที่นำมาประกอบเข้าด้วยกัน
- น้ำหนักและขนาดเป็นเพียงค่าโดยประมาณ
- แบบและข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันและการส่งออกสินค้า

Panasonic

บริษัท พนาโซนิค ซีว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

75 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0-2731-8888
โทรสาร. 0-2731-9976 ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2729-9000 กด 1
<http://www.panasonic.com/th> www.facebook.com/Panasonic Thailand